

TERMINATOR




fiorentini



TERMINATOR

MODELLO			TERM 1000	TERM1000R
SPECIFICHE PRINCIPALI				
Larghezza utile di lavoro	mm		1000	1000
Rendimento orario max.	m ² /h		7000	7000
Autonomia di lavoro max.	h		4	4
Capacità serbatoio soluzione	l		300	300
Capacità serbatoio recupero	l		280	280
SPECIFICHE GENERALI				
Trazione			Tranxaxel posteriore	Tranxaxel posteriore
Velocità di avanzamento	km/h		7	7
Pendenza superabile a pieno carico	%		14	14
Pressione testata spazzole	kg		da 30kg e 100kg	da 30kg e 100kg
Rumorosità (orecchio operatore)	dB		81	81
IMPIANTO ELETTRICO (versioni a batteria)				
Motore di aspirazione	w		N°2 x 36V x 25A	N°2 x 36V x 25A
Motore/i spazzole	w		N°3 x 36V x 800W	/
Motore/i di trazione	w		36V 1500W 53°	36V 1500W 53°
Alimentazione (Ah in C20)			36V 360Ah	36V 360Ah
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza	mm		1850	1850
Larghezza	mm		1000	1100
Altezza	mm		1570	1570
Numero diametro spazzola/e	mm		n°3 x Ø 330	n°2 x Ø 220
Larghezza tergipavimento	mm		1300	1300
Peso macchina a vuoto (senza batteria/acqua/operatore)	kg		570	570
			GRUPPO SPAZZANTE OPTIONAL	GRUPPO RULLI
Dimensione spazzola			n°1 x Ø 200 x 750mm	n°2 x Ø220 x 1000mm
Motore spazzola			650W 25A 36V	1500W 40A 36V
Sollevamento gruppo spazz.			meccanico	elettrico
Capacità contenitore rifiuti	l		18	18

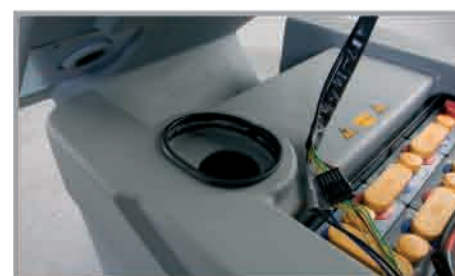

ING. O. FIORENTINI s.r.l.

“THE BEST IN FLOOR MACHINES”
 afiorentini@ingfiorentini.it sales@ingfiorentini.it
 www.ingfiorentini.it

FILIALI:
 20132 MILANO – Fax. 02/2592779
 Via Palmanova 211/a – Tel. 02/27207783 - 2564810
 00155 ROMA – Fax. 06/22754075
 Via Carlo Carrà 13 – Tel. 06/22754040-2275060

STABILIMENTO:
 50030 PIANCALDOLI (FI) – Fax. 055/817144
 Loc. Rombola - Tel. 055/8173610

Distributed by:



TERMINATOR

